


N.B. RILIEVO FORNITO DAL COMMITTENTE

LEGENDA

- EDIFICI ESCLUSI DALL'INTERVENTO
- AREE CON INTERVENTI LIMITATI
N.B. Per le caratteristiche degli interventi previsti nelle singole aree
riferirsi all'art. 4.2 del Capitolato Speciale d'Appalto
- STRUTTURE PORTANTI IN C.A. CON
INTONACO INTERNO IN LASTRE DI GESSO
N.B. Il rilievo strutturale di dettaglio è riportato
nelle tavole strutturali (serie "S")
- MURATURE REI IN LATERIZIO
- MURATURA DI TAMPONAMENTO IN LATERIZIO
CON INTONACO INTERNO IN LASTRE DI GESSO
- PANNELLI PIOMBATI
- TAVOLATO IN CARTONGESSO A DOPPIA
LASTRA CON MATERASSINO IN LANA MINERALE
E MONTANTE METALLICO

NOTE

- CARATTERISTICHE INDICATIVE DELLE PRINCIPALI
TIPOLOGIE DI FINITURE
- Pavimenti:
- locali a destinazione sanitaria e connettivo: PVC
 - servizi igienici e locali umidi: resina epossidica o
ceramica
 - piano logistico: pavimento industriale
- Controsoffitti:
- Torri degenza camere: pannelli radianti a soffitto in
gesso in opera
 - Torri degenza connettivo, servizi igienici,
ambulatori: doghe metalliche
 - Piastria: quadrotti in fibra minerale
- Rivestimenti:
- Servizi igienici e locali umidi: resina epossidica o
ceramica
 - Sale operatorie: pannelli prefabbricati metallici
 - Diagnostica: protezioni antiX
- Infissi:
- Esterni: alluminio con videocamera (nelle torri
degenza di recente sostituzione
 - Interni: telaio in alluminio con pannelli rivestiti in
laminato plastico o con vetro stratificato
 - REI: in acciaio

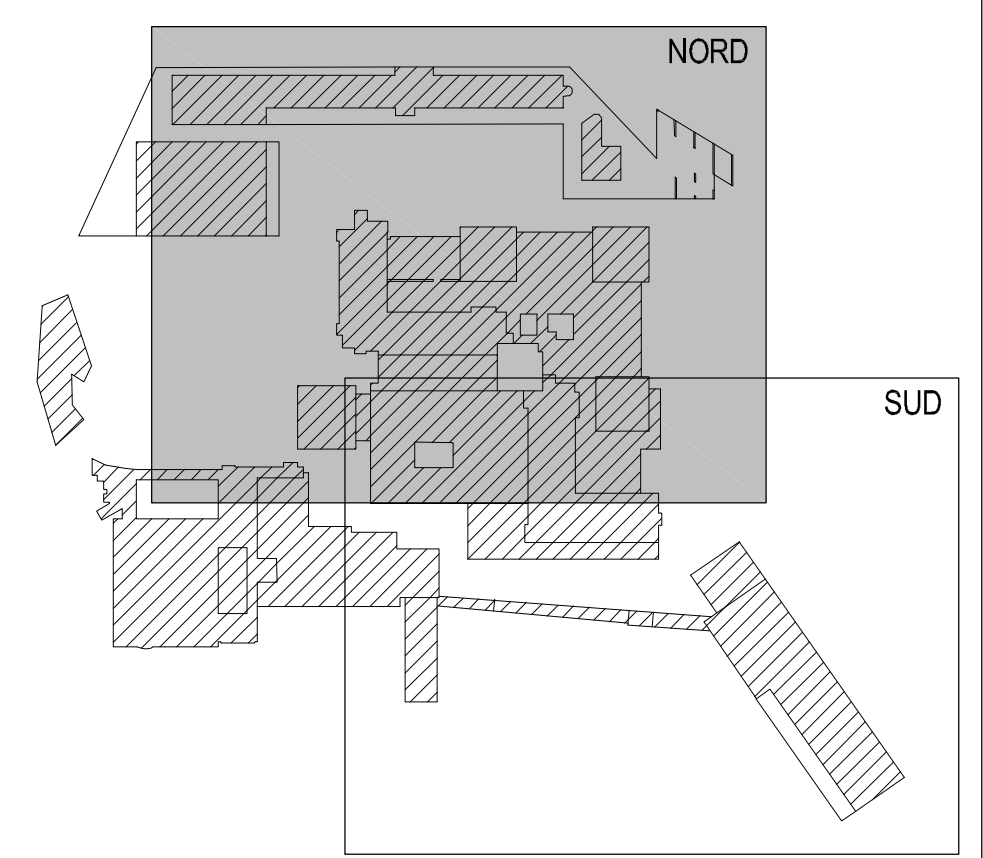

KEY PLAN

TRIESTE

Ristrutturazione e ampliamento dell'ospedale di
Cattinara. Realizzazione della nuova sede
dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo

BVN Donovan Hill
Studio Tecnico Gruppo Marche
Ottaviani Associati
Massimo Coccioletto

Coordinamento
BVN Donovan Hill - Arch. A.Galvin
Studio Tecnico Gruppo Marche - Arch. A.Castelli

Architettura
Layout Sanitario, Computo, Capitolato:
Studio Tecnico Gruppo Marche
Arch. A.Castelli
Collaboratori: Arch. P.Caronne,
Arch. C.Congelli, Ing. M.Robelli,
Ing. S.Bellesi

Strutture
Studio Tecnico Gruppo Marche
Ing. M.Angeliotti
Collaboratori: Ing. C.Antolini,
Ing. F.Ciochetti

Architettura
Facciate, Finiture, Esterni:
BVN Donovan Hill - Arch. N.Lugari
Collaboratori: Arch. M.Montevicchi
Ottaviani Associati - Arch. A.Ottaviani
Collaboratori: Arch. F.Patino
Arch. M.Coccioletto

Impianti
Studio Tecnico Gruppo Marche
Ing. A.Trapi
Collaboratori: Ing. I.Gasparelli,
Ing. F.Ciochetti

Progetto Definitivo

Stato Attuale

PIANTA LIVELLO 2

zona nord (q.=253.00)

Repertorio/Posizione GM_2751/01

Data 2014

Verificato da AC

Scala 1:200

N. Descrizione Data

0 Prima emissione 07/07/2014

1 Revisione 11/08/2014

2 Riesame per validazione 20/10/2014

3

4



OSPEDALE CATTINARA