Legenda Compartimenti P.I.

- Ascensore protetto
- Filtro a prova di fumo
- Scala a prova di fumo

2 A3/A2 Schema compartimentazioni P.I.
1 : 500

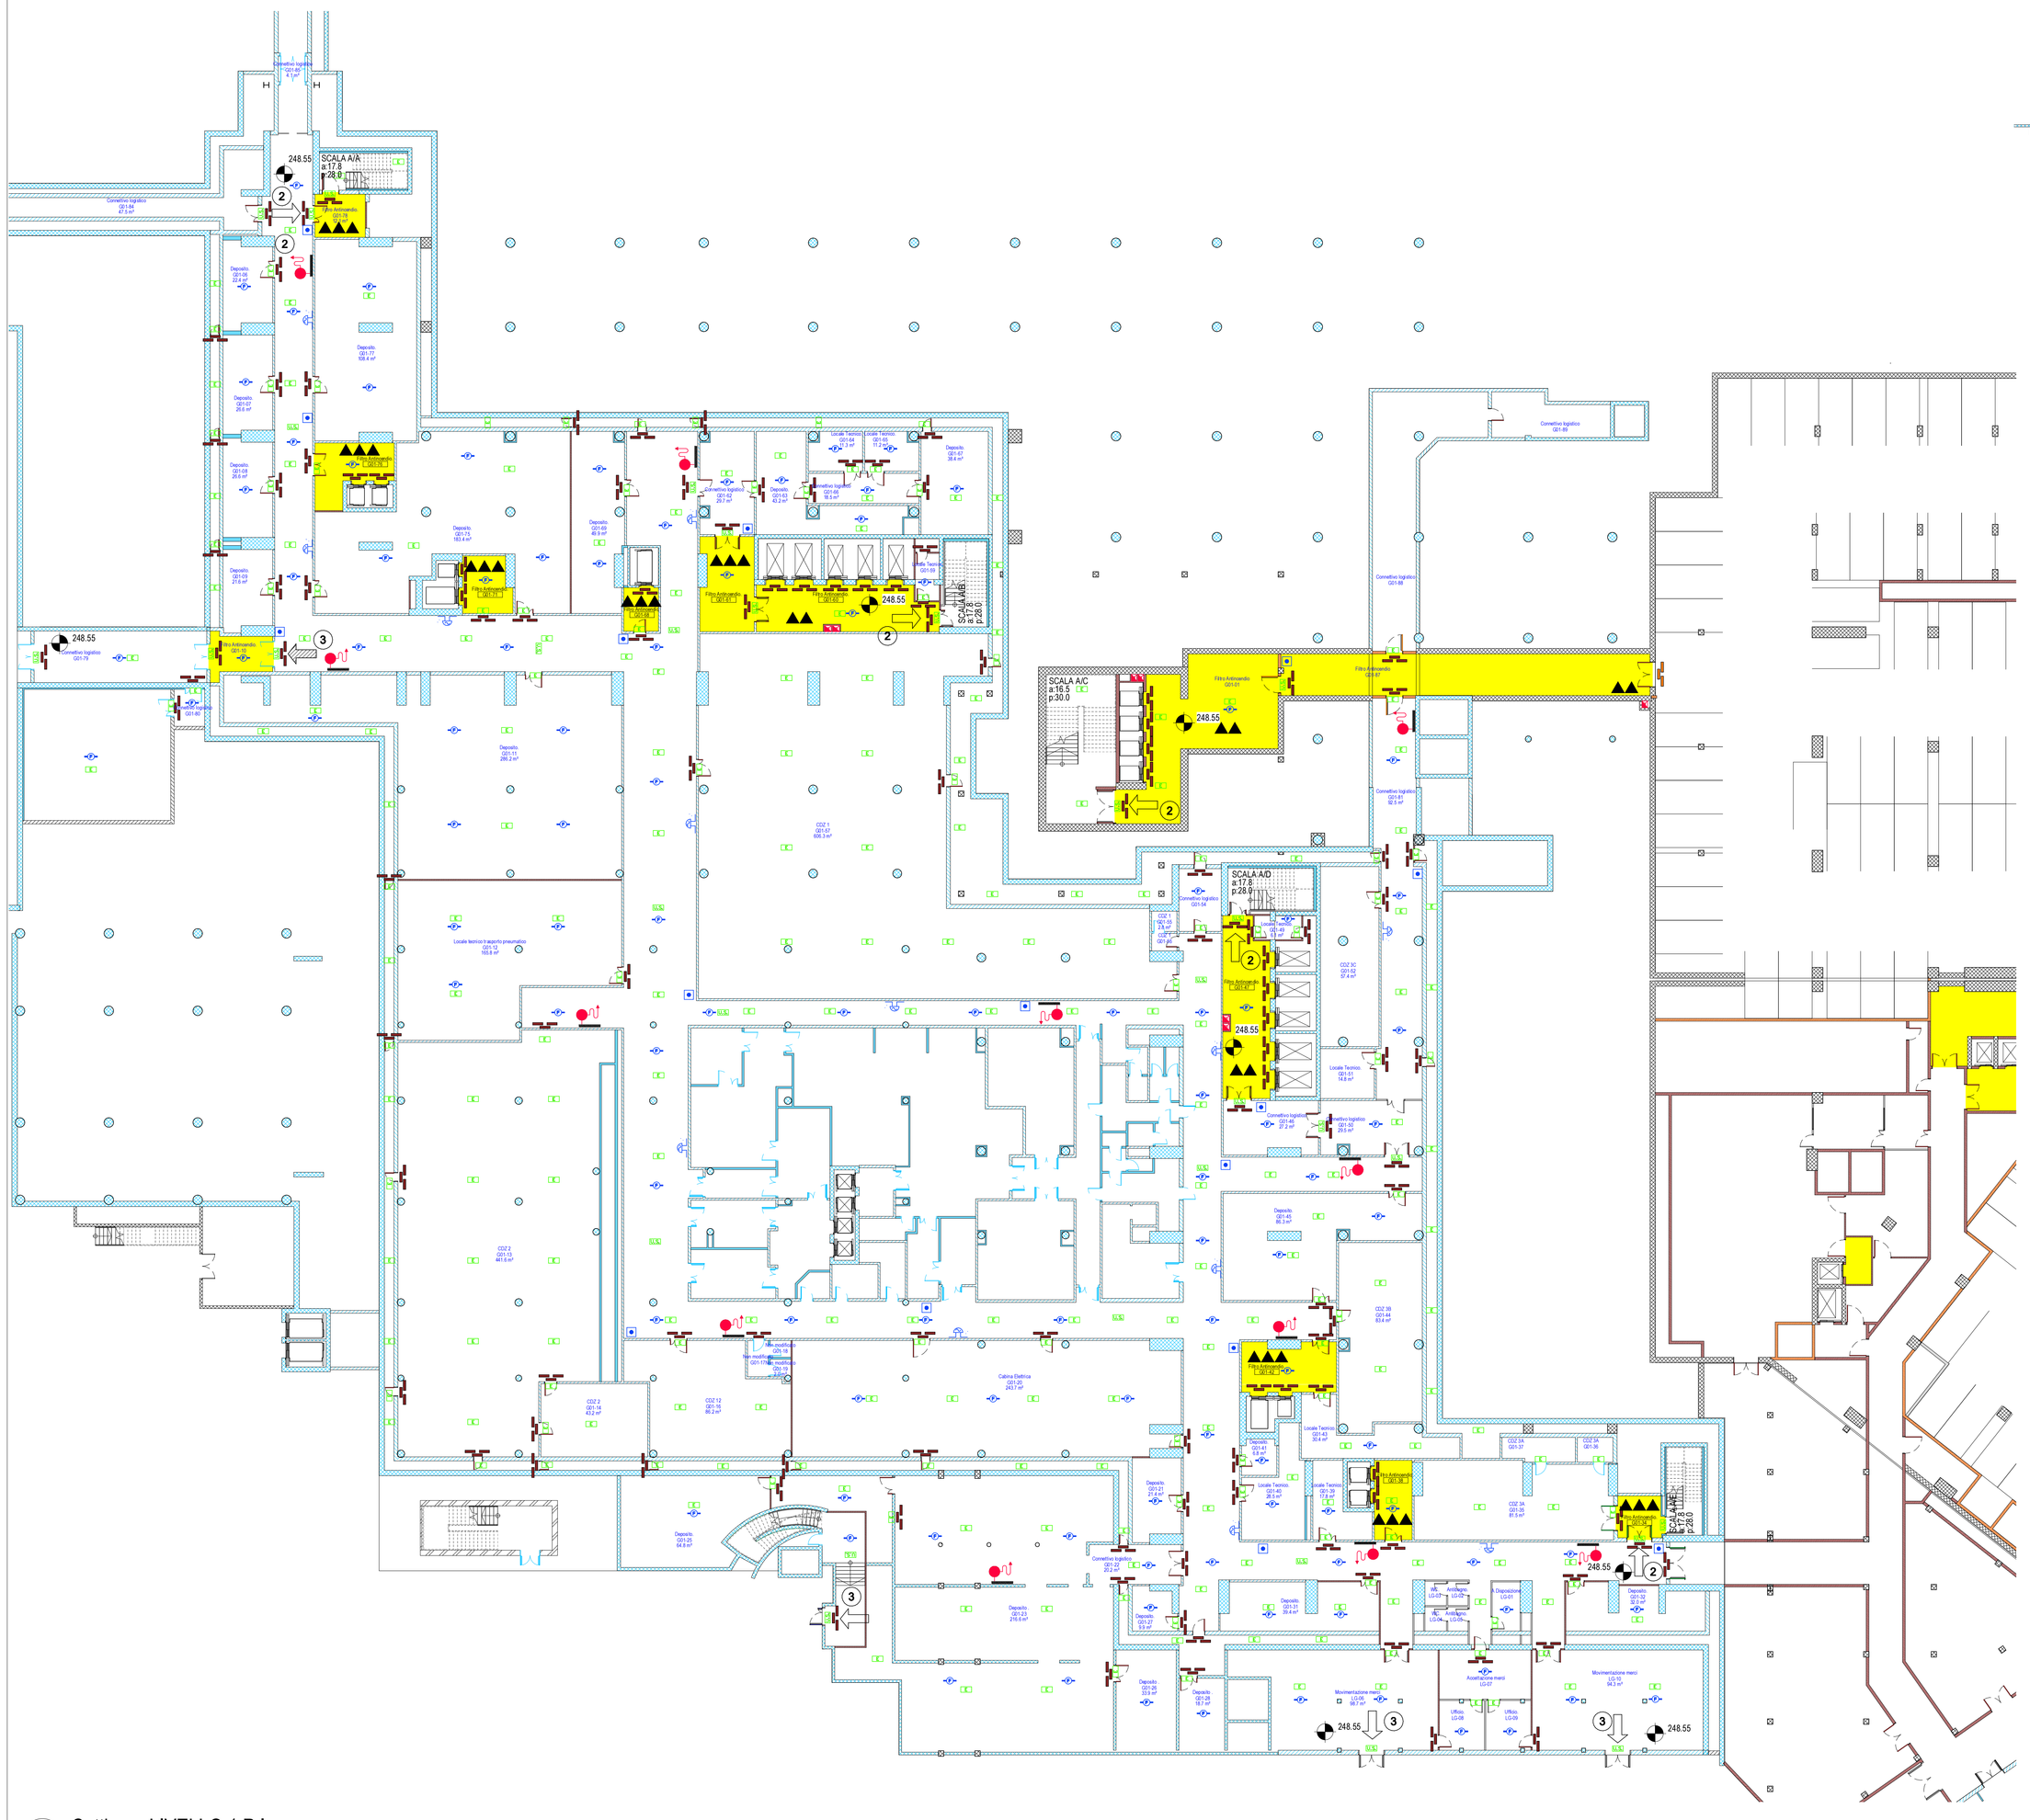


1 A3/A2 Cattinara LIVELLO 1 P.I.
1 : 200

**P-LA01/1 Parametri tecnici aree a rischio specifico**

| Numero | Nome | Area | Superficie areazione | Minimo (1/40) | Minimo (1/160+3 vol/h) | Resistenza al fuoco | Carico Inc. Max Kg/mq | Impianto spegnimento automatico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G01-06 | Deposito. | 22 m² | 0.60 m² | 0.55 m² | | 120 | 30 | |
| G01-07 | Deposito. | 27 m² | 0.70 m² | 0.65 m² | | 120 | 30 | |
| G01-08 | Deposito. | 27 m² | 0.70 m² | 0.65 m² | | 120 | 30 | |
| G01-09 | Deposito. | 22 m² | 0.70 m² | 0.52 m² | | 120 | 30 | |
| G01-11 | Deposito. | 286 m² | 8.00 m² | 7.15 m² | | 120 | 30 | |
| G01-21 | Deposito. | 21 m² | 0.70 m² | 0.52 m² | | 120 | 30 | |
| G01-23 | Deposito . | 217 m² | 6.00 m² | 5.35 m² | | 120 | 30 | |
| G01-25 | Deposito. | 65 m² | 1.70 m² | 1.62 m² | | 120 | 30 | |
| G01-26 | Deposito . | 34 m² | 1.00 m² | 0.82 m² | | 120 | 30 | |
| G01-27 | Deposito. | 10 m² | | 0.00 m² | | 120 | 30 | |
| G01-28 | Deposito . | 19 m² | 0.70 m² | 0.45 m² | | 120 | 30 | |
| G01-29 | Deposito . | 9 m² | | | | 120 | 30 | |
| G01-30 | Deposito . | 7 m² | | | | 120 | 30 | |
| G01-31 | Deposito. | 39 m² | 1.00 m² | 0.97 m² | | 120 | 30 | |
| G01-32 | Deposito. | 32 m² | 1.00 m² | 0.80 m² | | 120 | 30 | |
| G01-41 | Deposito. | 7 m² | | 0.00 m² | | 120 | 30 | |
| G01-45 | Deposito. | 86 m² | 2.50 m² | 2.15 m² | | 120 | 30 | |
| G01-63 | Deposito. | 43 m² | 1.10 m² | 1.07 m² | | 120 | 30 | |
| G01-67 | Deposito. | 38 m² | 1.00 m² | 0.95 m² | | 120 | 30 | |
| G01-69 | Deposito. | 50 m² | 1.50 m² | 1.25 m² | | 120 | 30 | |
| G01-75 | Deposito. | 183 m² | 5.00 m² | 4.57 m² | | 120 | 30 | |
| G01-77 | Deposito. | 108 m² | 3.00 m² | 2.70 m² | | 120 | 30 | |
| G01-90 | Deposito . | 125 m² | 3.50 m² | 3.12 m² | | 120 | 30 | |

Ospedali Riuniti di Trieste — IRCCS Burlo Garofolo

## LEGENDA

- MURO R/REI 30
- MURO R/REI 60
- MURO R/REI 90
- MURO R/REI 120
- MURO R/REI 180
- PORTA TAGLIAFUOCO REI 30
- PORTA TAGLIAFUOCO REI 60
- PORTA TAGLIAFUOCO REI 90
- PORTA TAGLIAFUOCO REI 120
- PORTA TAGLIAFUOCO REI 180
- VIE D'USCITA VERSO IL BASSO
- VIE D'USCITA ORIZZONTALI
- VIE D'USCITA VERSO L'ALTO
- NUMERO MODULI
- VIA D'ESODO
- CANNE AREAZIONE
- EVACUATORE DI FUMO
- LOCALE AREATO DIRETTAMENTE VERSO L'ESTERNO TRAMITE INFISSO MUNITO DI DISPOSITIVO AUTOMATICO DI APERTURA COLLEGATO A RILEVATORE DI FUMO
- LOCALE AERATO TRAMITE CANNA DI VENTILAZIONE
- LOCALE MUNITO DI SISTEMA DI PRESSURIZZAZIONE IN CONDIZIONI DI EMERGENZA
- ESTINTORE
- IDRANTE A MURO CON TUBAZIONE FLESSIBILE E LANCIA
- ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70
- CENTRALE RILEVAZIONE/RIPETIZIONE INCENDI
- CENTRALE GESTIONE SEGNALI AUDIO CON BASE MICROFONICA
- RILEVATORE DI FUMO SOPRA CONTROSOFFITTO CON RIPETITORE A VISTA
- IMPIANTO AUTOMATICO RIVELAZIONE INCENDI (F = fumo, G = Gas, T = temperatura)
- PULSANTE DI ALLARME INCENDIO
- CASSONETTO ACUSTICO-LUMINOSO ALLARME ANTINCENDIO
- ALTOPARLANTE 10W RESISTENTE AL FUOCO
- QUADRO ELETTRICO
- PLAFONIERA ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA - AUTONOMIA 2 ORE
- PLAFONIERA DI EMERGENZA CON SCRITTA U.S. - AUTONOMIA 2 ORE S.A.
- PANNELLO DI SEGNALAZIONE DI STATO
- PANNELLO DI SEGNALAZIONE DI STATO, COMPRENSIVO DI ORGANI DI INTERCETTAZIONE A COMANDO MANUALE, PER I SEGUENTI IMPIANTI:
  1. Impianto elettrico
  2. Distribuzione gas medicali
  3. Impianto aria
  4. Rete idrica antincendio
  5. impianto di rilevazione e allarme antincendio

# TRIESTE

Ristrutturazione e ampliamento dell'ospedale di Cattinara. Realizzazione della nuova sede dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo

Progetto Definitivo

Prevenzione Incendi

# CATTINARA PIANTA LIVELLO 1

| | |
|---|---|
| Repertorio/Posizione | GM_2751/01 |
| Data | 2014 |
| Verificato da | AC |

# P2/A1

Scala: Come indicato

| N. | Descrizione | Data |
|---|---|---|
| 0 | Prima emissione | 07/07/2014 |
| 1 | Revisione | 11/08/2014 |
| 2 | | |
| 3 | | |


BVN Donovan Hill
Studio Tecnico Gruppo Marche
Ottaviani Associati
Massimo Cocciolito